

Die passenden Beschläge für „twist“-Antriebe



Alle Beschlge im berblick

Die SOMMER Drehtorantriebe bewegen Tore mit bis zu 500 kg Torflgelgewicht und 5 m Torflgelbreite und sind sowohl fr den privaten als auch gewerblichen Einsatz geeignet. Selbst Tore mit vollflchiger Fllung bereiten Ihnen keine Mhe. Wir bieten Ihnen alles, was einen wirklich guten Antrieb ausmacht.


Doch besondere Einbausituationen erfordern spezielle Beschlge:

SOMMER bietet Ihnen fr fast jede Einbausituation den richtigen Beschlag. Von feuerverzinkt ber Edelstahl bis hin zu Beschlgen fr steigende Tore decken wir alle Bereiche ab.

Und fr den Fall, dass sie wider erwartend nichts Passendes finden, suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach einer Lsung.




Torpfostenbeschläge für twist 200 E / EL

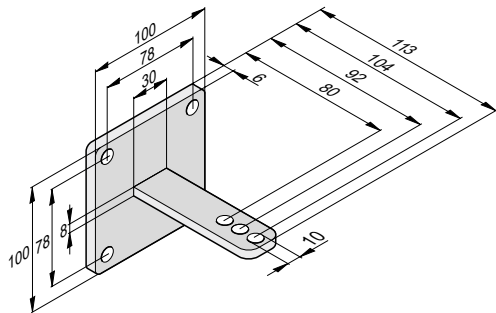


Torpfostenbeschlag 50/104 Standard

Art.-Nr. 2251V000

- links und rechts verwendbar
- verzinkt

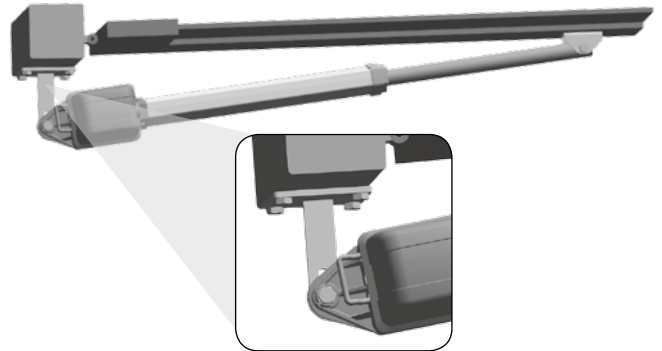

twist 200 E / EL

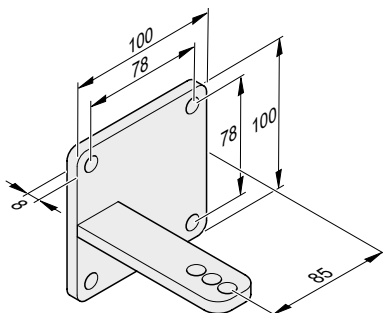

Torpfostenbeschlag 85/104 L+R


Art.-Nr. 32063V001

- links und rechts verwendbar
- verzinkt


Torpfostenbeschlag 85/104 L+R

Art.-Nr. 32063V004

- links und rechts verwendbar
- aus Edelstahl

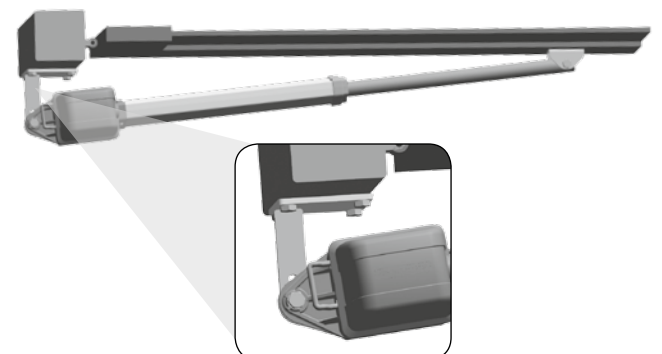

twist 200E/EL

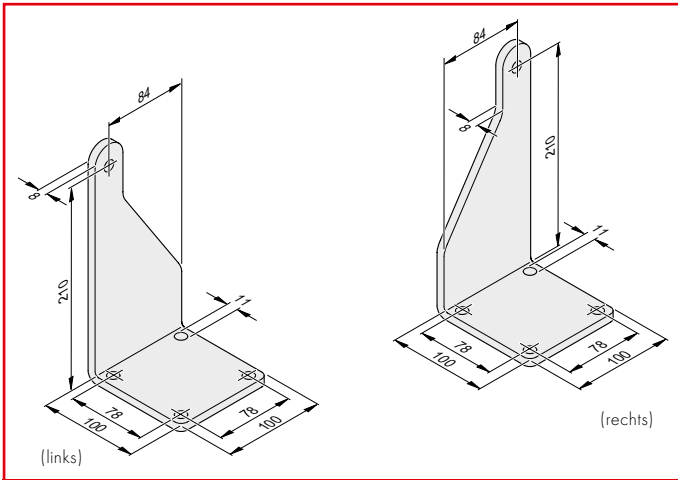

Torpfostenbeschlag


84/210 L

84/210 R


Art.-Nr. 32063V002

Art.-Nr. 32063V003

- feuerverzinkt

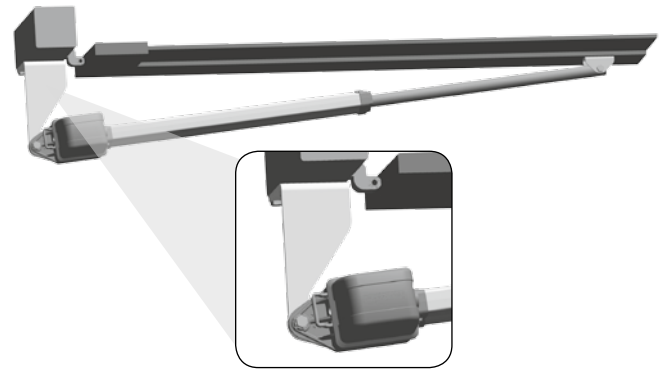

twist 200 E / EL

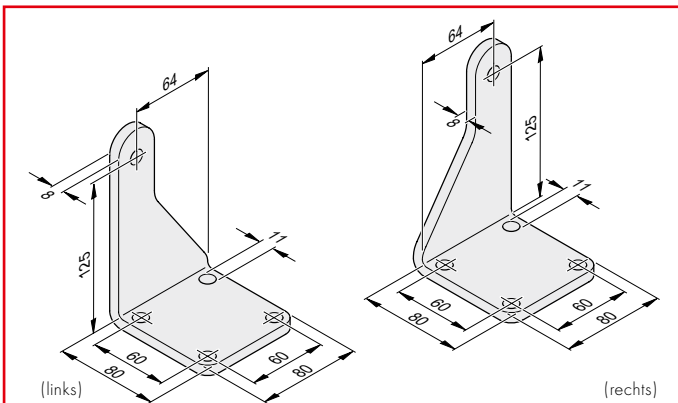

Torpfostenbeschlag


64/125 L

64/125 R

Art.-Nr. 32063V174


Art.-Nr. 32063V175

- feuerverzinkt

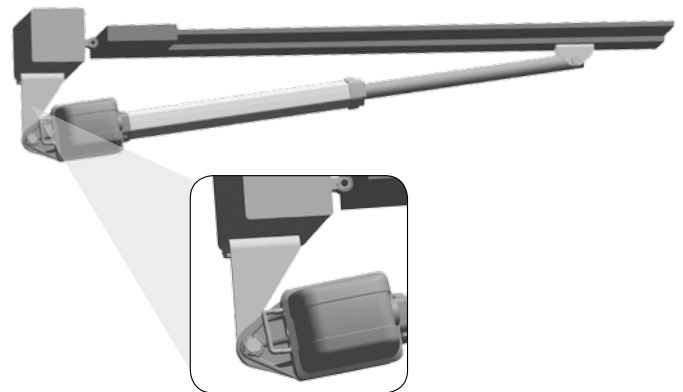

Alle Beschläge im Überblick


twist 200 E / EL

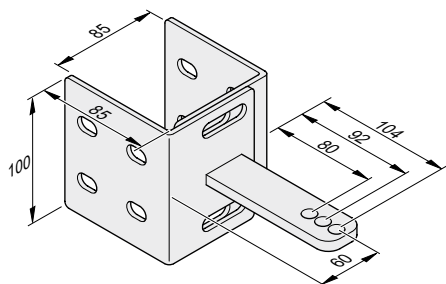


**Holzpfostenbeschlag
60/104 L+R**

Art.-Nr. 3108V000

- speziell für die Montage des Antriebs an Holzpfosten
- variable Einstellung von 90 - 140 mm Pfostenstärke
- links und rechts verwendbar

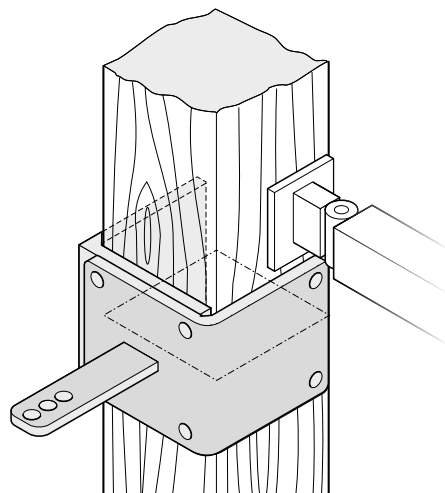

Torflügelbeschläge für twist 200 E / EL

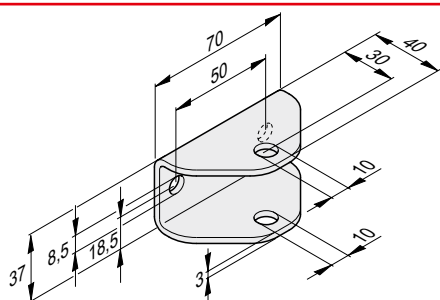

Torflügelbeschlag


Art.-Nr. 12294V000

- links und rechts verwendbar
- verzinkt

Torflügelbeschlag

Art.-Nr. 12294V174

- links und rechts verwendbar
- feuerverzinkt

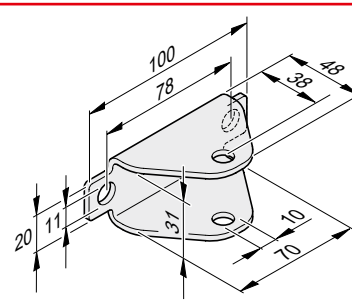

Torflügelbeschlag

Art.-Nr. 12294V001

- links und rechts verwendbar
- verzinkt

Torflügelbeschlag




Art.-Nr. 12294V002

- links und rechts verwendbar
- aus Edelstahl

Hinweis: Der Bohrungsabstand bei Art.-Nr. 12294V001 und V002 ist passend zu den twist 200 E-Antrieben in alter Ausführung (bis 05/2010).

Abmessungen und Maßtabelle

Abmessungen für twist 200 E

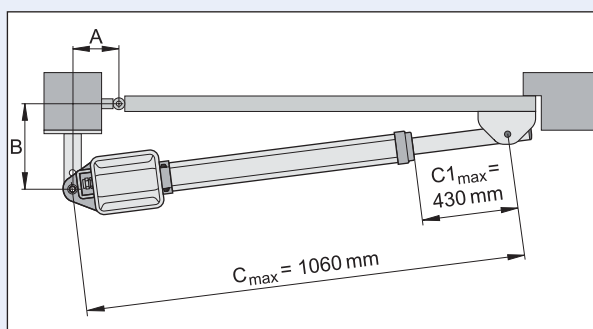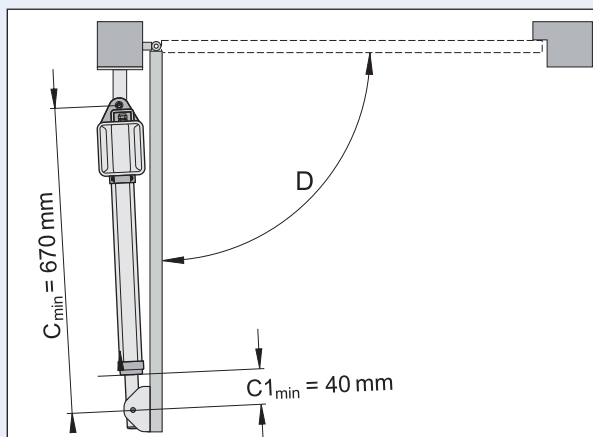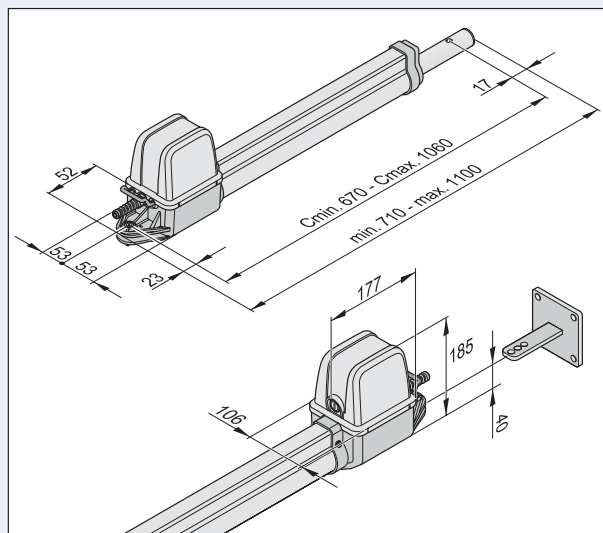

Hinweis:

Bei einem B-Maß ≤ 140 darf die max. Torflügelbreite nur bei Verwendung eines Elektroschlösses 1,5 m überschreiten.

Maßtabelle für twist 200 E

B \ A	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
100	95°	105°	113°	120°	126°	129°	115°	107°	102°	98°
120	94°	103°	110°	116°	122°	117°	108°	102°	97°	93°
140	93°	101°	108°	114°	119°	109°	101°	96°	92°	
160	93°	100°	106°	112°	110°	101°	95°	91°		
180	93°	99°	104°	109°	100°	94°	90°			
200	92°	98°	103°	100°	93°					
220	92°	97°	100°	90°						
240	92°	96°								
260	90°									

Weißer Felder: Einbaubereich nur für waagerechte Tore

Hellblaue Felder: Einbaubereich für waagerechte und steigende Tore




Achtung: steigende Tore nur mit entsprechendem Beschlag, max. 120 kg Flügelgewicht und max. 10 % Steigung betreiben

Hinweis:

Vor der Montage müssen A-/B-Maße festgelegt werden. Ohne diese Maße kann der Antrieb nicht richtig montiert und betrieben werden.

Alle Beschläge im Überblick

Abmessungen für twist 200 EL

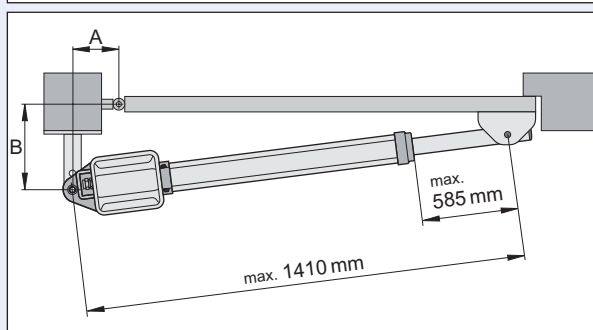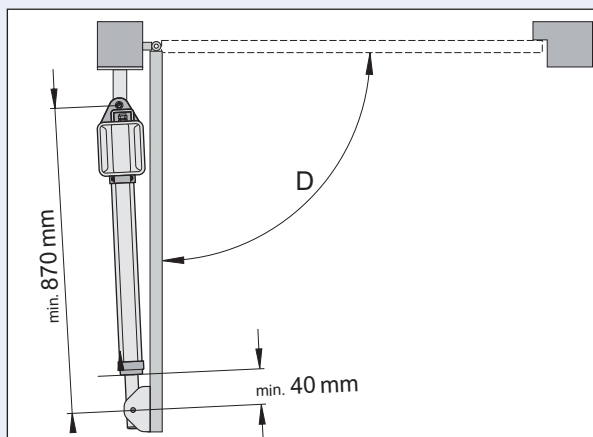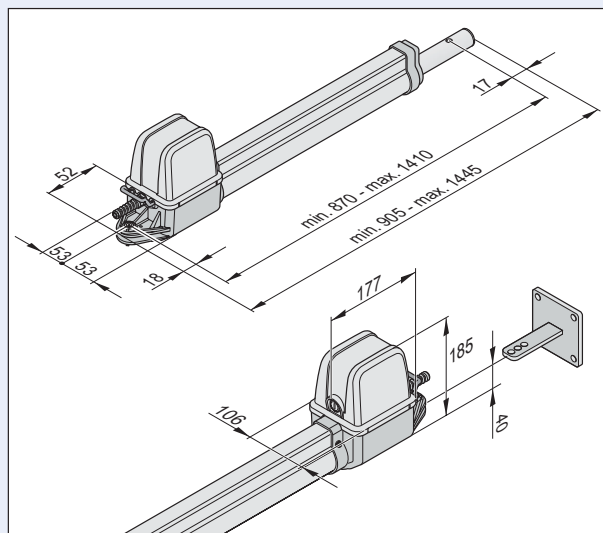

Hinweis:

Bei einem B-Maß ≤ 140 darf die max. Torflügelbreite nur bei Verwendung eines Elektroschlösses 1,5 m überschreiten.

Maßtabelle für twist 200 EL

B \ A	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
100	90°	100°	110°	120°	120°	125°	130°	135°	140°	140°	130°
120	90°	100°	105°	110°	120°	125°	125°	130°	130°	140°	130°
140	90°	100°	105°	110°	115°	120°	120°	125°	130°	135°	130°
160	90°	95°	100°	110°	115°	120°	120°	125°	130°	130°	115°
180	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	125°	125°	120°	110°
200	90°	95°	100°	105°	110°	115°	120°	120°	120°	110°	105°
220	90°	95°	100°	105°	110°	110°	115°	115°	110°	105°	100°
240	90°	95°	100°	100°	105°	110°	115°	110°	105°	100°	95°
260	90°	95°	100°	100°	105°	110°	110°	100°	95°	95°	90°
280	90°	95°	100°	100°	105°	110°	105°	100°	90°	90°	
300	90°	95°	100°	100°	105°	100°	95°	90°			
320	90°	90°	95°	100°	100°	90°	90°				
340	90°	90°	95°	100°	90°						
360	90°	90°	95°								
380	90°	90°									
400	90°										

Weißer Felder: Einbaubereich nur für waagerechte Tore

Hellblaue Felder: Einbaubereich für waagerechte und steigende Tore


Achtung: steigende Tore nur mit entsprechendem Beschlag, max. 120 kg Flügelgewicht und max. 10 % Steigung betreiben

Hinweis:

Vor der Montage müssen A-/B-Maße festgelegt werden. Ohne diese Maße kann der Antrieb nicht richtig montiert und betrieben werden.

Abmessungen und Maßtabelle

Abmessungen für twist XL

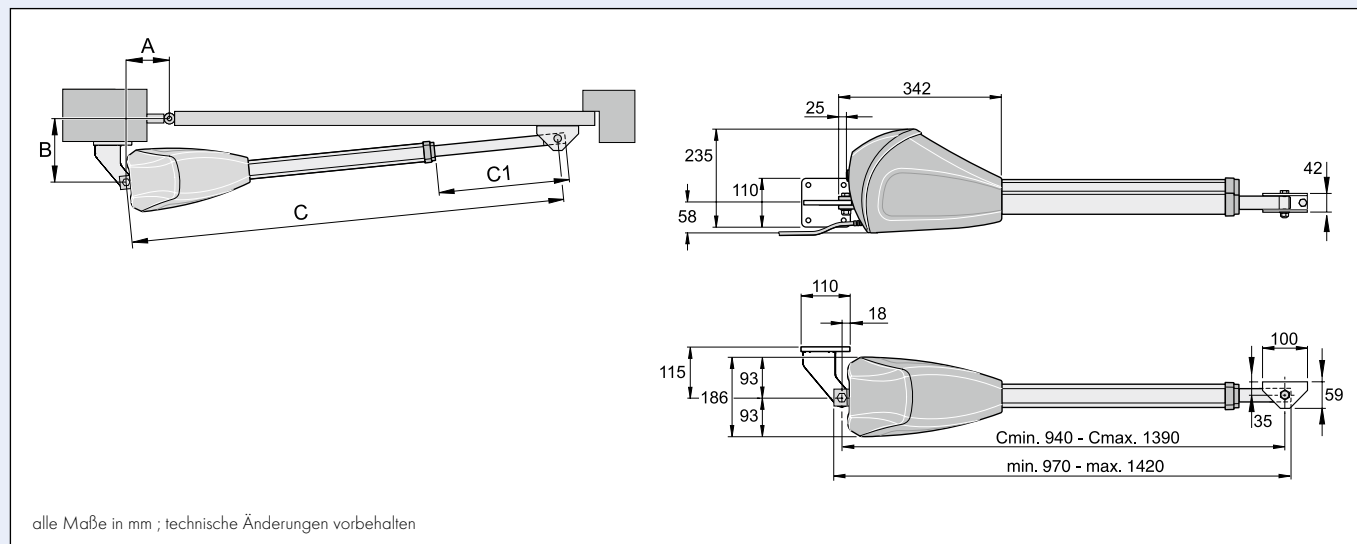

Maßtabelle für twist XL

B \ A	100	120	140	160	180	200	220	max. Torflügellänge ohne E-Schloss
160	92°							3,5 m
180	92°	98°	104°	109°				4,0 m
200	92°	97°	103°	107°	112°			4,0 m
220	92°	97°	102°	106°	107°	106°	99°	4,0 m
240	92°	96°	101°	105°	98°	98°		4,5 m
260	91°	96°	100°					4,5 m
280	91°	95°						4,5 m
300	91°	95°						5,0 m

Weißer Felder: Einbaubereich nur für waagerechte Tore
 Hellblaue Felder: Einbaubereich für waagerechte und steigende Tore



Achtung: steigende Tore nur mit entsprechendem Beschlag, max. 300 kg
 Flügelgewicht und max. 10 % Steigung betreiben

Hinweis:

Vor der Montage müssen A-/B-Maße festgelegt werden. Ohne diese Maße kann der Antrieb nicht richtig montiert und betrieben werden.

Alle Beschläge im Überblick

Torpfostenbeschläge für twist XL

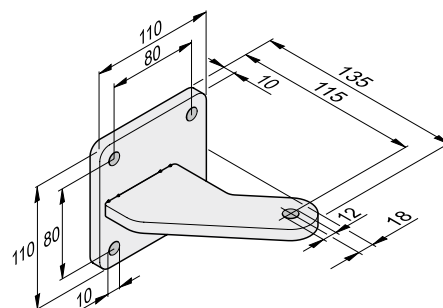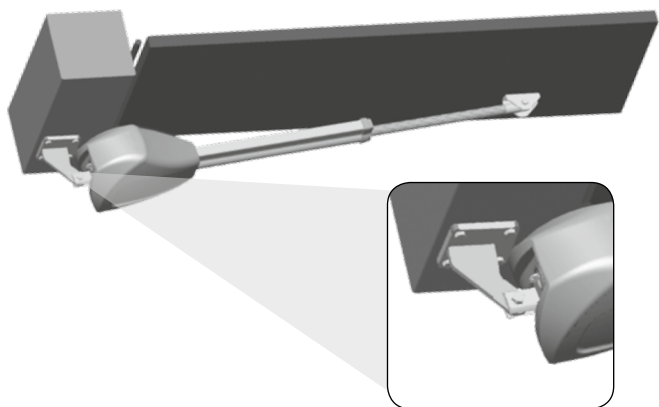

Torpfostenbeschlag 85/115 L+R im Set


Art.-Nr. 2187V000

- links und rechts verwendbar
- verzinkt
- bestehend aus: Torpfostenbeschlag 85/115 L+R Standard (Art.-Nr. 14514V002) und Schraubenmaterial

Torpfostenbeschlag 85/115 L+R

Art.-Nr. 14514V009


- links und rechts verwendbar
- aus [Edelstahl](#)

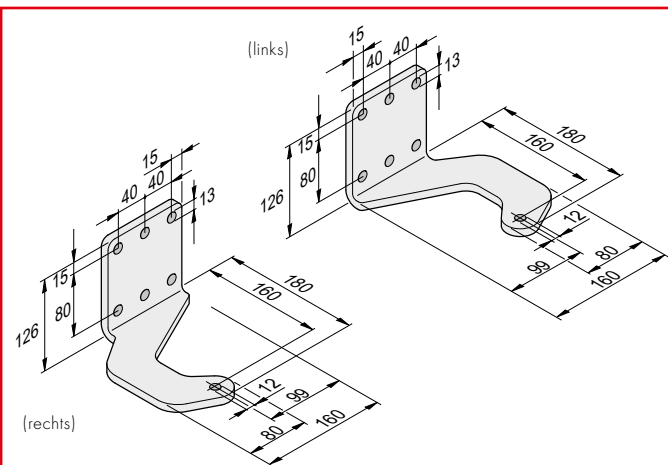


Torpfostenbeschlag 100/160 L 100/160 R

Art.-Nr. 14514V005
Art.-Nr. 14514V006

- 160 mm, gekrümmt
- verzinkt

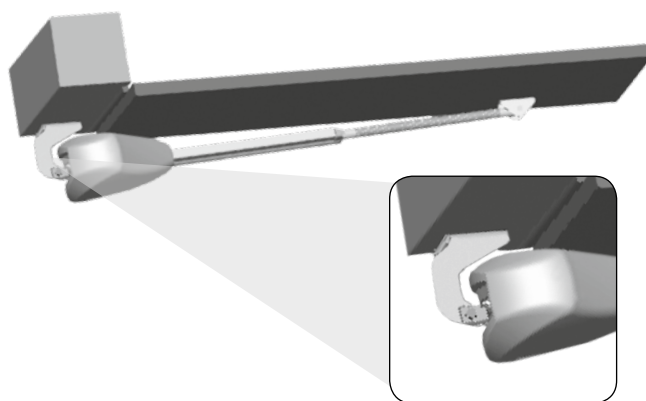

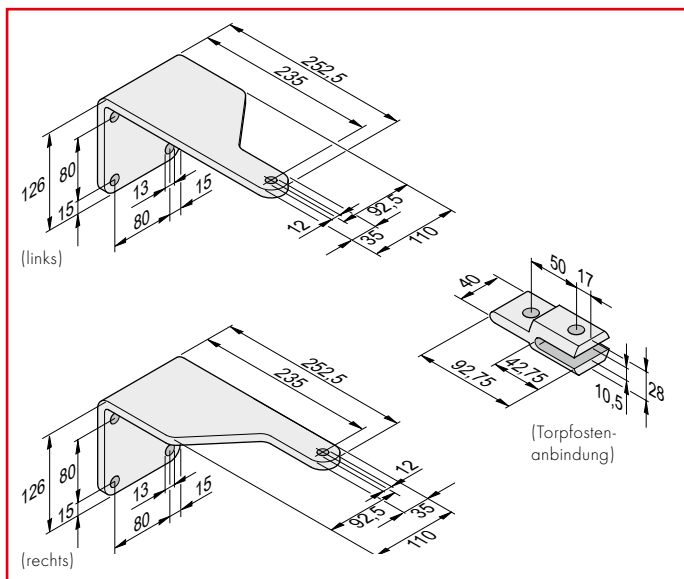


Torpfostenbeschlag 92/235 L 92/235 R

Art.-Nr. 14514V007
Art.-Nr. 14514V008

- verzinkt

Torpfostenanbindung Art.-Nr. 14525V000

- Verlängerung: 50 mm
- verzinkt

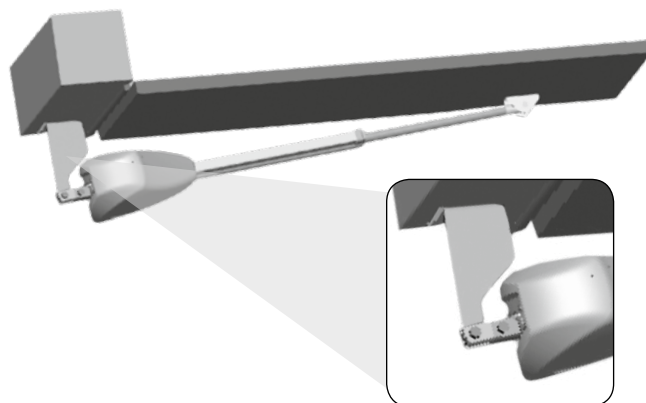

Komplett-Set „linker Flügel“ „rechter Flügel“


Art.-Nr. 7613V000
Art.-Nr. 7614V000

- bestehend aus:
Torpfostenbeschlag 92/235 L (14514V007) bzw.
Torpfostenbeschlag 92/235 R (14514V008),
Torpfostenanbindung (Art.-Nr. 14525V000)
und Schraubenmaterial

Torpfostenbeschlag im Set für steigende Tore Art.-Nr. 7634V000

- verwendbar bis max. 10 % Torsteigung (max. 300 kg)
- Verlängerung: 50 mm
- verzinkt
- bestehend aus: Torpfostenanbindung für steigende Tore (Art.-Nr. 14525V001) und Schraubenmaterial

Achtung: Bitte gültige Richtlinien / Normen (z.B. EN 12453; EN 12604;
EN 12605; EN 13241-1; EN 12445) beachten.

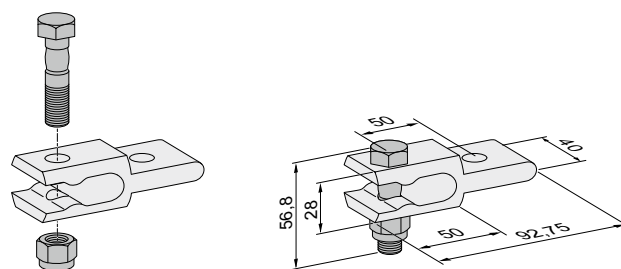

Torflügelbeschläge für twist XL


Torflügelbeschlag Art.-Nr. 14521V000

(Bereits im Lieferumfang des twist XL enthalten!)

- links und rechts verwendbar
- verzinkt

Torflügelbeschlag Art.-Nr. 14521V001

- links und rechts verwendbar
- aus Edelstahl

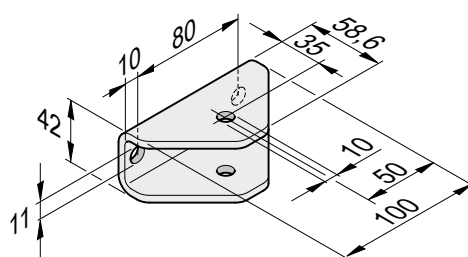

Wir haben mit Sicherheit immer die passende Lösung.


Die Firma **SOMMER** mit ihren Niederlassungen und Partnern in Europa, Amerika und Asien bietet Ihnen alles aus einer Hand. Unsere Produkte stehen für höchste Qualität und innovative Technik – natürlich „Made in Germany“.

*Garagentorantriebe
Rollladenantriebe
Park- und Absperrsysteme*

*Drehtorantriebe
Markisenantriebe
Aluminium-Haustüren*

*Schiebetorantriebe
Integrierte Antriebssysteme
Home Automation*

*Industrietorantriebe
Rolltorsteuerungen
Funktechnik*

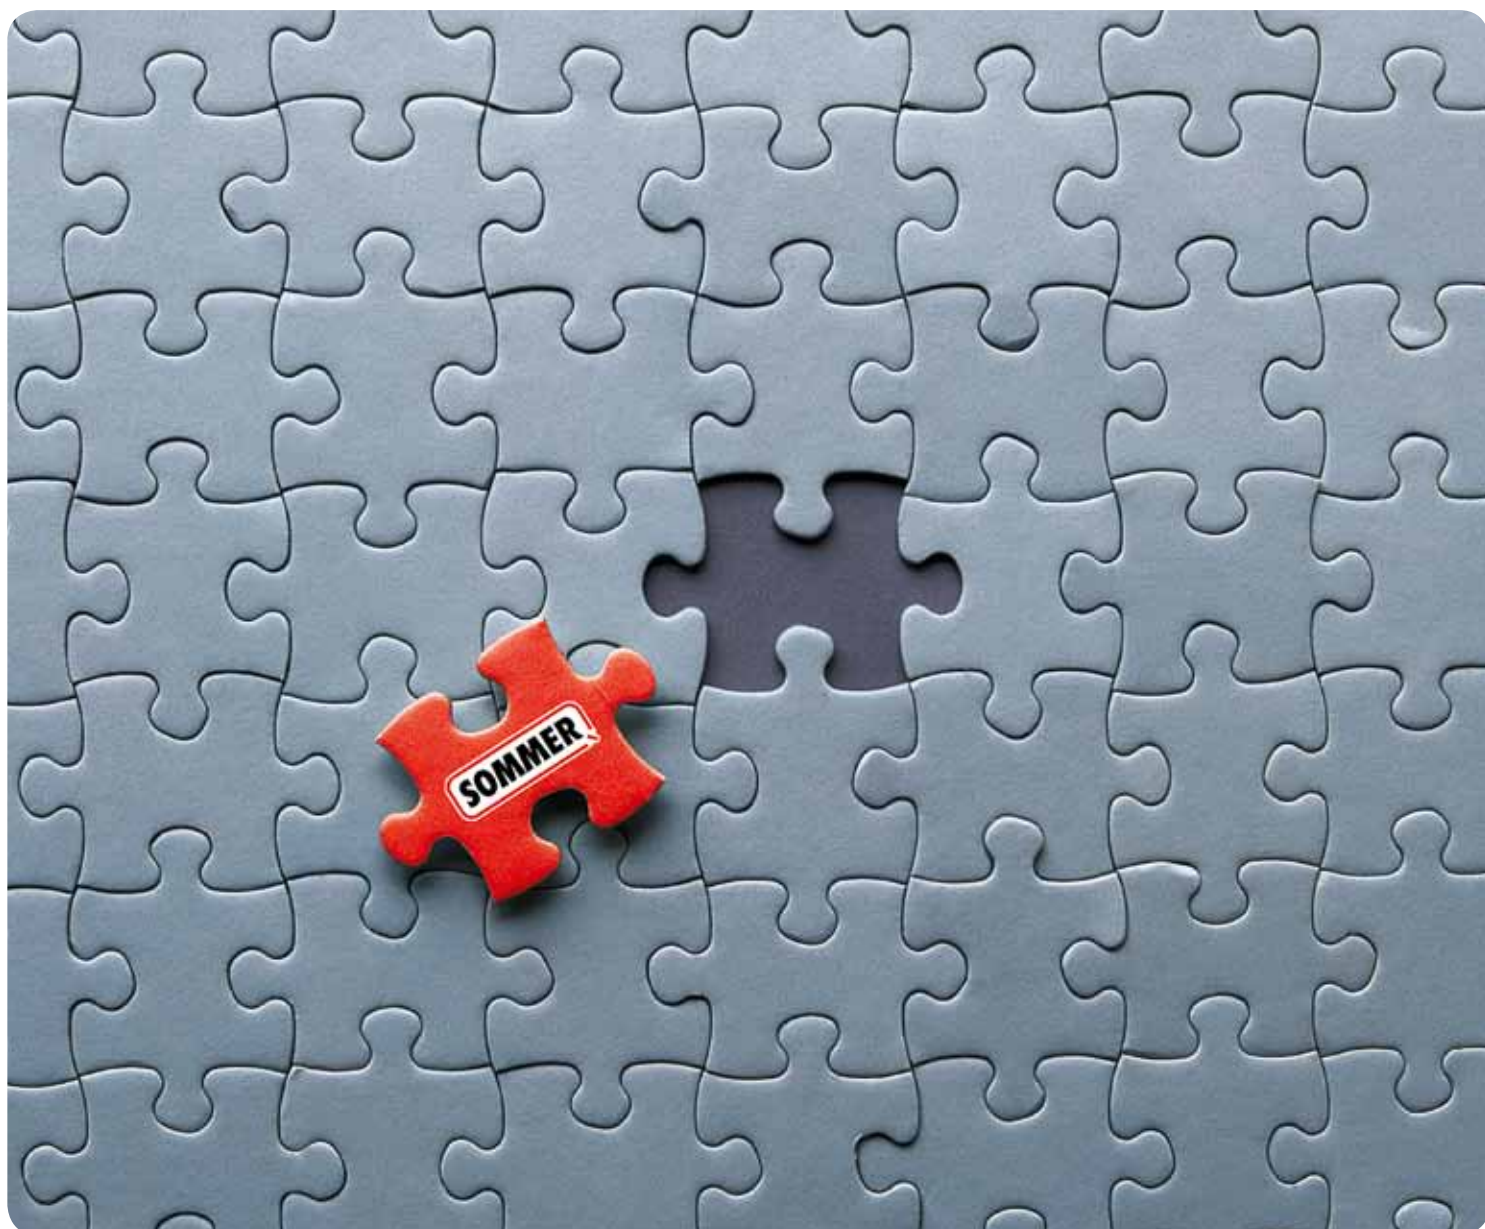

© 2212-0,25-FLY-2212. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.sommer.eu

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Str. 21 - 27
73230 Kirchheim/Teck
Telefon: +49 (0) 70 21 / 80 01-0
Telefax: +49 (0) 70 21 / 80 01-100
E-Mail: info@sommer.eu

Ihr SOMMER-Fachhändler: