

Suno GC4 - Scheidingsrelais voor 4 motoren

Technische gegevens

Aansluitspanning	230 Vac / 50 Hz
Schakelvermogen per motor (max.)	900 W
Zekeringen	4x 5A F (5 x 20 mm)
Geschikt voor motoren tot	300 Nm
Omgevingstemperatuur	-20 ... +55 °C
Afmetingen	48 x 110 x 153 mm
Beschermingsgraad	IP55



Functiebeschrijving

Scheidingsrelais voor het bedienen van maximaal 4 motoren met één schakelaar.


Veiligheidsvoorschriften

- Deze montage- en gebruiksaanwijzing dient door de persoon, die het toestel instellen, gebruiken of onderhouden, gelezen, begrepen en in acht genomen te worden.
- Vóór werkzaamheden aan het rolloek of het raam het toestel spanningsvrij maken en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Nooit een beschadigd toestel in gebruik nemen. Alleen originele reserveonderdelen, toebehoren en bevestigingsmaterialen gebruiken.
- Het toestel mag alleen gebruikt worden bij installaties, waarbij er geen gevaar voor ongevallen bestaat.
- Het toestel buiten het bereik van kinderen monteren.

Montage


Monteer het toestel met de kabelingen naar beneden op een stabiele, trillingvrije ondergrond.

Elektrische aansluiting

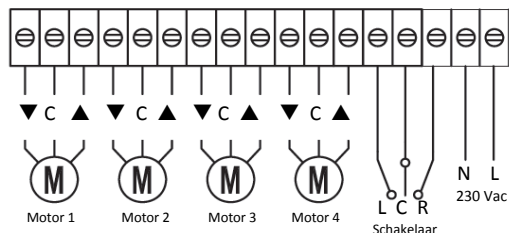

Belangrijk!
Nooit 2 motoren parallel schakelen op één uitgang.

Bedradingschema

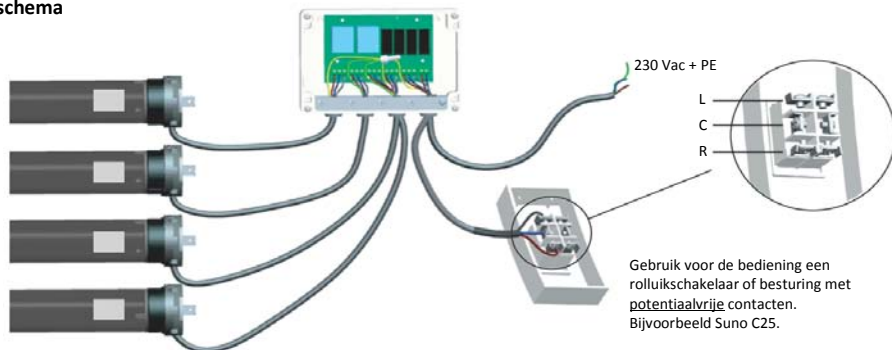

Garantie

De garantie is geheel volgens de wettelijke bepalingen. Neem voor eventuele garantieaanspraken contact op met uw dealer. De garantieaanspraken hebben uitsluitend betrekking op het land waarin de het toestel werd verkocht. Indien u onze klantenservice, reserveonderdelen of toebehoren nodig heeft, kunt u contact opnemen met uw dealer.

Afvalverwijdering

Dit product bestaat uit verschillende onderdelen die op hun beurt vervuilde stoffen zouden kunnen bevatten. Laat ze niet in het milieu achter! Win informatie in over systemen van recycling of afvalverwerking voor dit product en houdt u daarbij aan de wettelijke bepalingen zoals die op de plaats van gebruik van kracht zijn.



EG-Conformiteitsverklaring

Zie webpagina www.entrya.eu

Suno GC4 – Relais d'isolement pour 4 moteurs

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 Vac / 50 Hz
Puissance de commutation par moteur (max.)	900 W
Fusibles	4x 5A F (5 x 20 mm)
Convient pour les moteurs jusqu'à	300 Nm
Température ambiante	-20 ... +55 °C
Dimensions	48 x 110 x 153 mm
Indice de protection	IP55



Description

Relais d'isolement pour la commande de 4 moteurs tubulaires avec 1 commutateur.


Consignes de sécurité

- Cette notice de montage et d'utilisation doit être lue, comprise et suivie par la personne qui monte, utilise et entretient le système.
- Débrancher l'appareil avant de travailler et le protéger pour qu'il ne soit pas débranché indésirablement.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'il est en bon état technique. Utilisez uniquement des pièces de rechange accessoires et éléments de fixation originaux.
- Le dispositif ne peut que être utilisé sur des installations où il n'y a pas de risque d'accidents.
- Monter le dispositif hors de portée des enfants.

Montage


Installer le dispositif avec les entrées de câbles vers le bas, sur une surface plane et stable.

Raccordement électrique

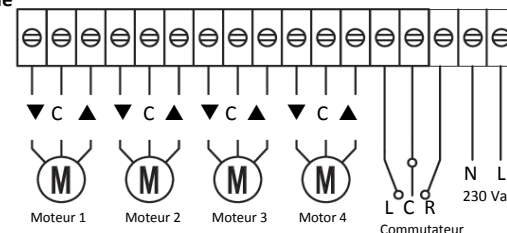

Important!
Ne jamais brancher 2 moteurs en parallèle.

Schéma de raccordement

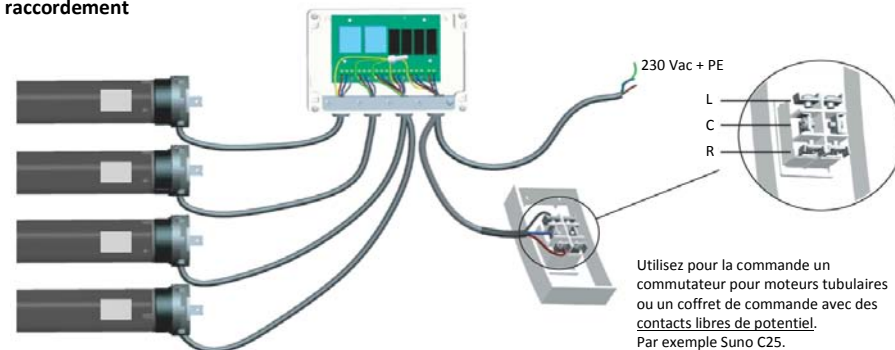

Garantie

La garantie est conforme à la législation. Adressez-vous à votre revendeur spécialisé dans le cas d'une demande éventuelle. Le droit de garantie n'est valable que dans le pays où le produit a été acheté. Si vous avez besoin d'un service après-vente, de pièces de rechange ou d'accessoires, adressez-vous à votre revendeur spécialisé.

Rebut

Respecter la réglementation locale. Ce produit est constitué des différentes parties, qui peuvent contenir des polluants. Ne les laissez pas dans l'environnement! Informez-vous sur des systèmes de recyclage.



Déclaration CE du fabricant

Voir site Internet www.entrya.eu

Suno GC4 2012-03 NL-F