



ACHTUNG!

Die Montage von Lichtschranken darf nur von einer Fachkraft ausgeführt werden.




CAUTION!

Only experts may install photo eyes.




ATTENTION!

Le montage des photocellules doit être réalisé uniquement par le personnel qualifié.



Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques


Reichweite (empfohlen) / Range (recommended) / Portée (recommandée)	0 ... 6 m
Grenzreichweite / Range limit / Limite de portée	8 m
Temperaturbereich / Temperature range / Plage de températures	-20° C ... 60° C
Anschluss / Connection / Raccordement	2- Draht / 2-wire / 2 fils
Schutzart / Protection type / Indice de protection	IP 67 (Senoren)
Querschnitt Anschlussleitung / Connection line cross-section / Section du câble de raccordement	max. 0,5 mm ²
Montagehöhe / Installation height / Hauteur de montage	< 300 mm


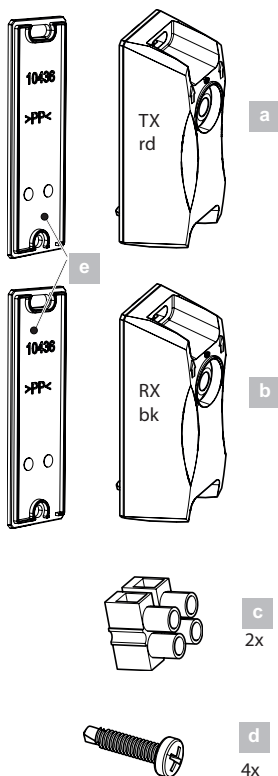


Lieferumfang / Scope of supply / Contenu de la livraison





a	Sender TX rot / TX transmitter red / Émetteur TX rouge
b	Empfänger RX schwarz / RX receiver black / Récepteur RX noir
c	2 x Europaklemme / 2x Euro terminal / 2x bornes pour l'Europe
d	4 x Schraube / 4x screw / 4x vis
e	2 x Rückenabdeckung für Wandmontage / 2x back cover for wall installation / 2x caches arrière pour montage mural

Info

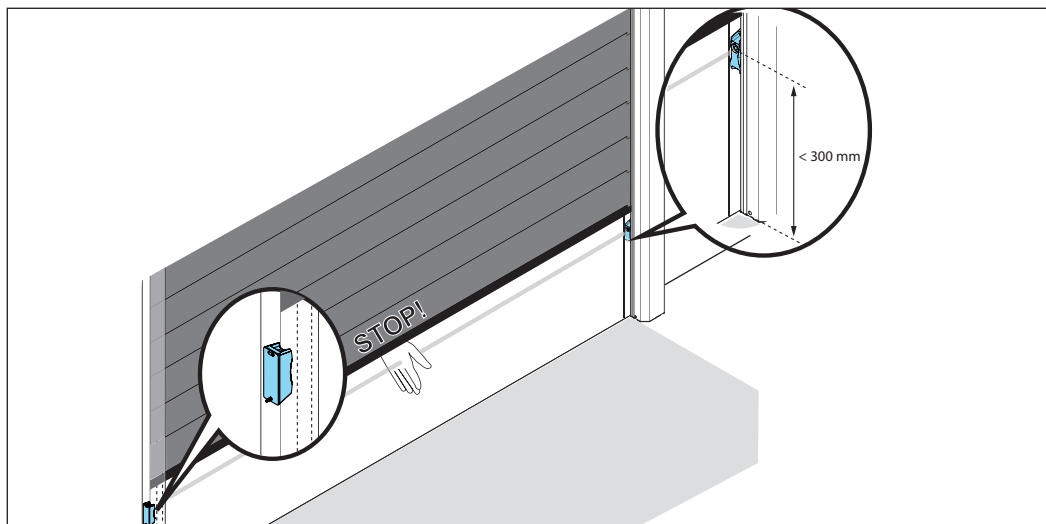


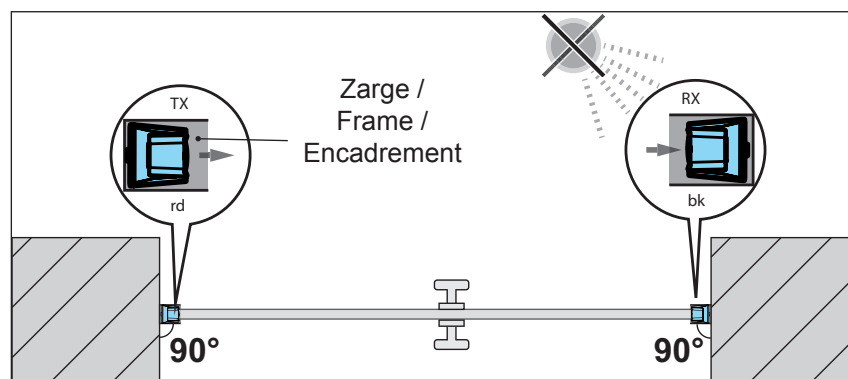


Anschluss / Connection / Raccordement

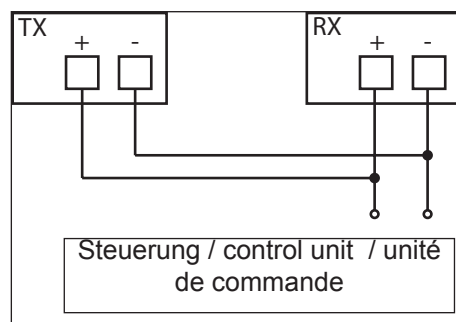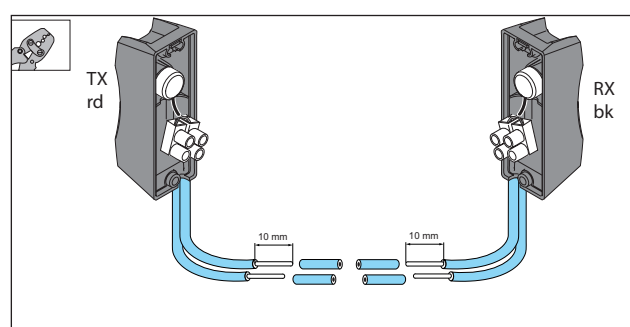


Montage Variante 1 / Installation variant 1 / Variante de montage 1

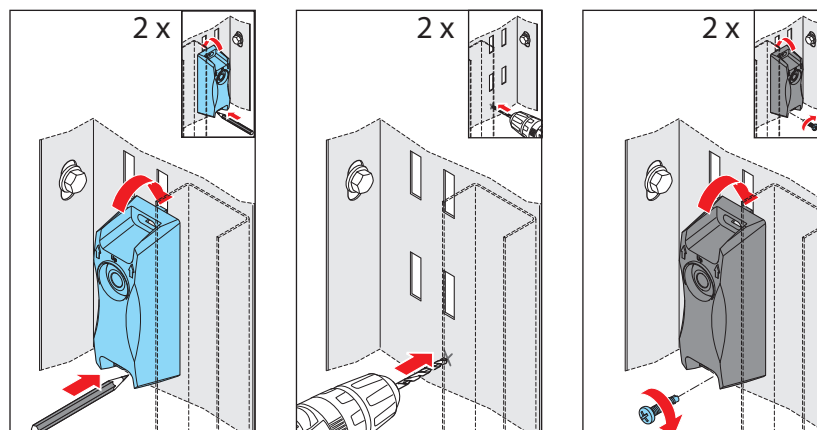

Montage Variante 2 / Installation variant 2 / Variante de montage 2

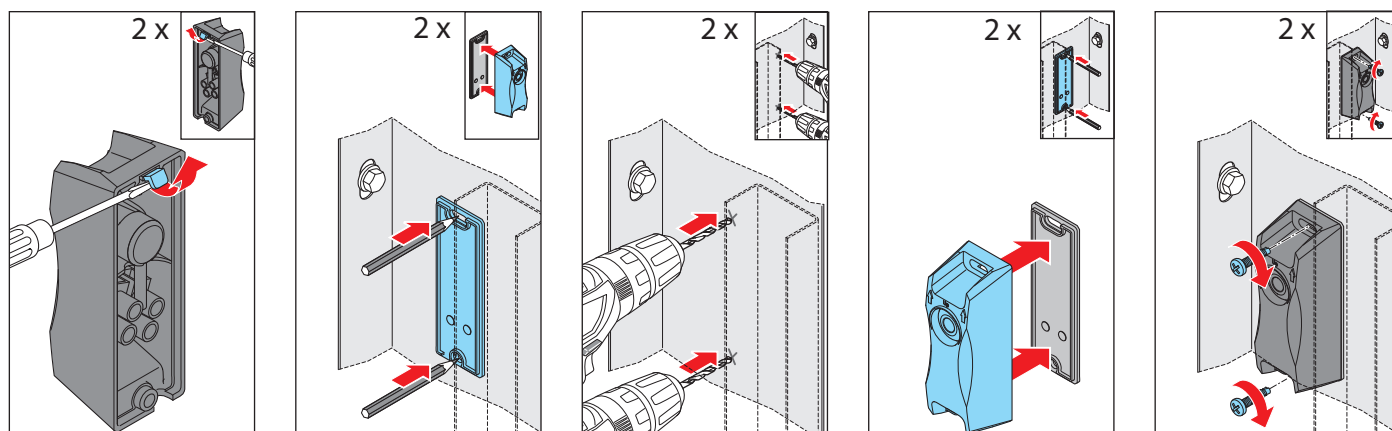

Montage Variante 3 / Installation variant 3 / Variante de montage 3

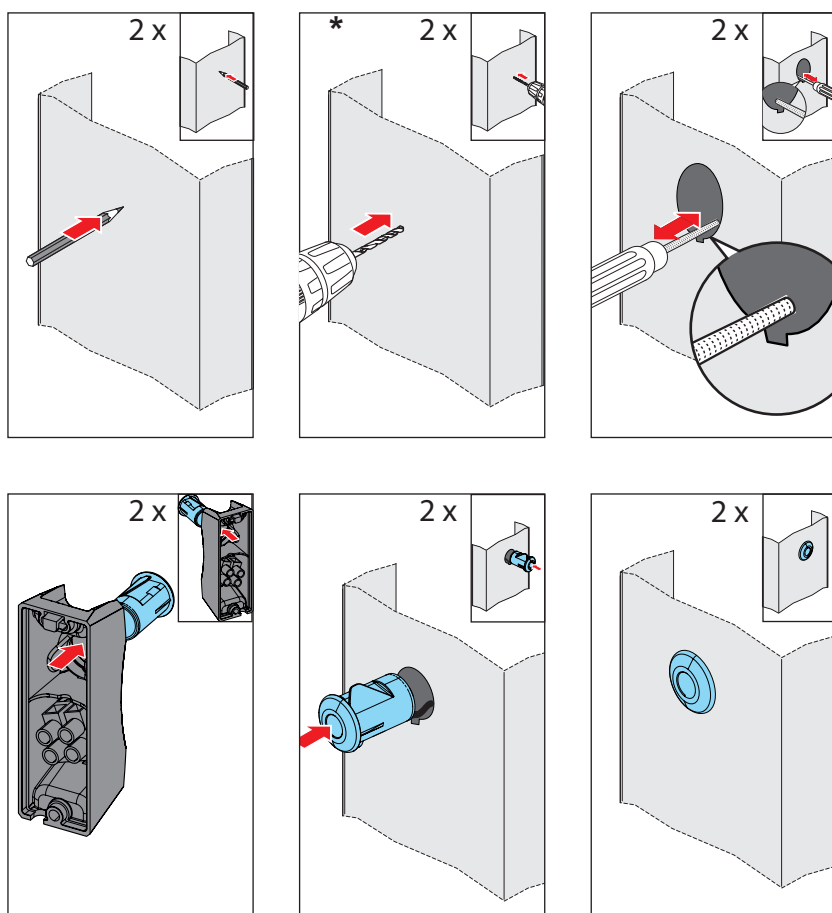

*

Blechdicke / Plate thickness / Épaisseur de tôle	Lochdurchmesser / Hole diameter / Diamètre de l'orifice
1 mm	13 mm
2 mm	13 - 13,5 mm
3 mm	13 - 13,5 mm

Ausrichtung der Lichtschranke / Alignment of the photo eye / Orientation de la photocellule

