




SOMcom2	
Artikelnr. S10696	
Technische Daten	
Frequenzbereich	868,95 MHz
Funkkanäle	2
Nennspannungsbereich	AC/DC 12–24 Volt ±20%
Temperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
max. Stromaufnahme bei	80 mA, DC 12 V
max. Stromaufnahme bei	175 mA, AC 24 V
Ausgang potentiellere Relaiskontakt	
Schaltleistung (nominale Last)	1,0 A, AC/DC 30 V
Einsatzbereich	trockene, allseitig verschlossene Räume

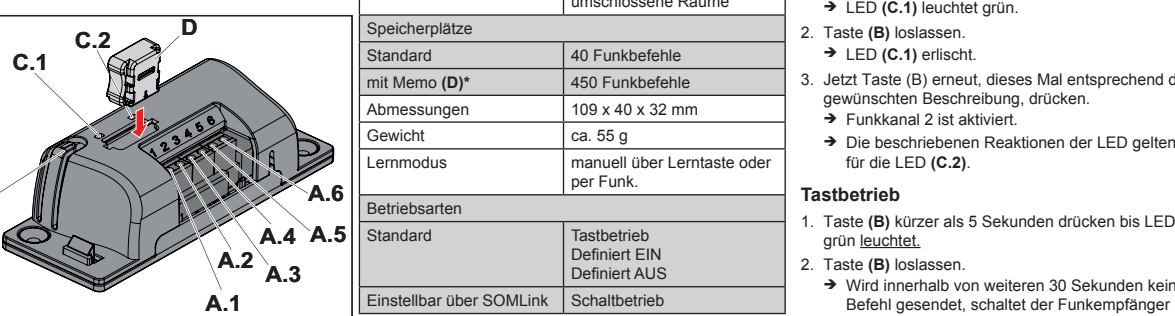

* Zubehör, nicht im Lieferumfang enthalten

Die Empfänger ist SOMLINK - kompatibel

Sicherheitshinweise

Das Öffnen des Gerätes ist strikt untersagt und führt zum Verlust der Gewährleistungsansprüche.

Defekte Geräte nur durch einen vom Hersteller autorisierten Fachmann reparieren lassen.

Zum Schutz des Gerätes ist auf jeder dieser Anlagengestaltungssicherheitsbestimmungen einrichten werden! Auskünfte erteilen E-Works, VDE und Berufsgenossenschaften.

Der Funkempfänger muss jederzeit frei zugänglich sein.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Fernsteuerung von Anlagen mit Unfallrisiko darf nur bei direktem Sichtkontakt erfolgen.

Die Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit erhöhtem Unfallrisiko (z.B. Krananlagen) ist verboten!

Die Fernsteuerung ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionstörung im Handsender oder Funkempfänger kein unmittelbares Lebens- oder Sachschaden ergibt oder dieses Risiko durch andere Sicherheitsmaßnahmen abgedeckt ist.

Der Bedienungsanleitung keine Schutz vor Störungen durch andere Funkanlagen und Endverbraucher (z.B. auch durch Funkanlagen, die ordnungsgemäß im gleichen Frequenzbereich betrieben werden).

Nach einer Netzunterbrechung (z.B. Stromausfall) setzt der Funkempfänger alle Ausgänge auf AUS. Eine angesteuerte Alarmanlage nach einer Netzunterbrechung neu einschalten! (über eine Pushbutton-Abtastung abschalten).

Anschlüsse und Funktionselemente

A potentiellere Relaiskontakte, zulässiger Spannungsbereich: 12–24 Volt

A Masse

Relaiskontakt R1 / Kanal 1

A Relaiskontakt R2 / Kanal 2

A Relaiskontakt R3 / Kanal 3

A Relaiskontakt R4 / Kanal 4

A Relaiskontakt R5 / Kanal 5

A Relaiskontakt R6 / Kanal 6

A Relaiskontakt R7 / Kanal 7

A Relaiskontakt R8 / Kanal 8

A Relaiskontakt R9 / Kanal 9

A Relaiskontakt R10 / Kanal 10

A Relaiskontakt R11 / Kanal 11

A Relaiskontakt R12 / Kanal 12

A Relaiskontakt R13 / Kanal 13

A Relaiskontakt R14 / Kanal 14

A Relaiskontakt R15 / Kanal 15

A Relaiskontakt R16 / Kanal 16

A Relaiskontakt R17 / Kanal 17

A Relaiskontakt R18 / Kanal 18

A Relaiskontakt R19 / Kanal 19

A Relaiskontakt R20 / Kanal 20

A Relaiskontakt R21 / Kanal 21

A Relaiskontakt R22 / Kanal 22

A Relaiskontakt R23 / Kanal 23

A Relaiskontakt R24 / Kanal 24

A Relaiskontakt R25 / Kanal 25

A Relaiskontakt R26 / Kanal 26

A Relaiskontakt R27 / Kanal 27

A Relaiskontakt R28 / Kanal 28

A Relaiskontakt R29 / Kanal 29

A Relaiskontakt R30 / Kanal 30

A Relaiskontakt R31 / Kanal 31

A Relaiskontakt R32 / Kanal 32

A Relaiskontakt R33 / Kanal 33

A Relaiskontakt R34 / Kanal 34

A Relaiskontakt R35 / Kanal 35

A Relaiskontakt R36 / Kanal 36

A Relaiskontakt R37 / Kanal 37

A Relaiskontakt R38 / Kanal 38

A Relaiskontakt R39 / Kanal 39

A Relaiskontakt R40 / Kanal 40

A Relaiskontakt R41 / Kanal 41

A Relaiskontakt R42 / Kanal 42

A Relaiskontakt R43 / Kanal 43

A Relaiskontakt R44 / Kanal 44

A Relaiskontakt R45 / Kanal 45

A Relaiskontakt R46 / Kanal 46

A Relaiskontakt R47 / Kanal 47

A Relaiskontakt R48 / Kanal 48

A Relaiskontakt R49 / Kanal 49

A Relaiskontakt R50 / Kanal 50

A Relaiskontakt R51 / Kanal 51

A Relaiskontakt R52 / Kanal 52

A Relaiskontakt R53 / Kanal 53

A Relaiskontakt R54 / Kanal 54

A Relaiskontakt R55 / Kanal 55

A Relaiskontakt R56 / Kanal 56

A Relaiskontakt R57 / Kanal 57

A Relaiskontakt R58 / Kanal 58

A Relaiskontakt R59 / Kanal 59

A Relaiskontakt R60 / Kanal 60

A Relaiskontakt R61 / Kanal 61

A Relaiskontakt R62 / Kanal 62

A Relaiskontakt R63 / Kanal 63

A Relaiskontakt R64 / Kanal 64

A Relaiskontakt R65 / Kanal 65

A Relaiskontakt R66 / Kanal 66

A Relaiskontakt R67 / Kanal 67

A Relaiskontakt R68 / Kanal 68

A Relaiskontakt R69 / Kanal 69

A Relaiskontakt R70 / Kanal 70

A Relaiskontakt R71 / Kanal 71

A Relaiskontakt R72 / Kanal 72

A Relaiskontakt R73 / Kanal 73

A Relaiskontakt R74 / Kanal 74

A Relaiskontakt R75 / Kanal 75

A Relaiskontakt R76 / Kanal 76

A Relaiskontakt R77 / Kanal 77

A Relaiskontakt R78 / Kanal 78

A Relaiskontakt R79 / Kanal 79

A Relaiskontakt R80 / Kanal 80

A Relaiskontakt R81 / Kanal 81

A Relaiskontakt R82 / Kanal 82

A Relaiskontakt R83 / Kanal 83

A Relaiskontakt R84 / Kanal 84

A Relaiskontakt R85 / Kanal 85

A Relaiskontakt R86 / Kanal 86

A Relaiskontakt R87 / Kanal 87

A Relaiskontakt R88 / Kanal 88

A Relaiskontakt R89 / Kanal 89

A Relaiskontakt R90 / Kanal 90

A Relaiskontakt R91 / Kanal 91

A Relaiskontakt R92 / Kanal 92

A Relaiskontakt R93 / Kanal 93

A Relaiskontakt R94 / Kanal 94

A Relaiskontakt R95 / Kanal 95

A Relaiskontakt R96 / Kanal 96

A Relaiskontakt R97 / Kanal 97

A Relaiskontakt R98 / Kanal 98

A Relaiskontakt R99 / Kanal 99

A Relaiskontakt R100 / Kanal 100

A Relaiskontakt R101 / Kanal 101

A Relaiskontakt R102 / Kanal 102

A Relaiskontakt R103 / Kanal 103

A Relaiskontakt R104 / Kanal 104

A Relaiskontakt R105 / Kanal 105

A Relaiskontakt R106 / Kanal 106

A Relaiskontakt R107 / Kanal 107

A Relaiskontakt R108 / Kanal 108

A Relaiskontakt R109 / Kanal 109

A Relaiskontakt R110 / Kanal 110

A Relaiskontakt R111 / Kanal 111

A Relaiskontakt R112 / Kanal 112

A Relaiskontakt R113 / Kanal 113

A Relaiskontakt R114 / Kanal 114

A Relaiskontakt R115 / Kanal 115

A Relaiskontakt R116 / Kanal 116

A Relaiskontakt R117 / Kanal 117

A Relaiskontakt R118 / Kanal 118

A Relaiskontakt R119 / Kanal 119

A Relaiskontakt R120 / Kanal 120

A Relaiskontakt R121 / Kanal 121

A Relaiskontakt R122 / Kanal 122

A Relaiskontakt R123 / Kanal 123

A Relaiskontakt R124 / Kanal 124

A Relaiskontakt R125 / Kanal 125

A Relaiskontakt R126 / Kanal 126

A Relaiskontakt R127 / Kanal 127

A Relaiskontakt R128 / Kanal 128

A Relaiskontakt R129 / Kanal 129

A Relaiskontakt R130 / Kanal 130

A Relaiskontakt R131 / Kanal 131

A Relaiskontakt R132 / Kanal 132

A Relaiskontakt R133 / Kanal 133

A Relaiskontakt R134 / Kanal 134

A Relaiskontakt R135 / Kanal 135

A Relaiskontakt R136 / Kanal 136

A Relaiskontakt R137 / Kanal 137

A Relaiskontakt R138 / Kanal 138

A Relaiskontakt R139 / Kanal 139

A Relaiskontakt R140 / Kanal 140

A Relaiskontakt R141 / Kanal 141

A Relaiskontakt R142 / Kanal 142

A Relaiskontakt R143 / Kanal 143

A Relaiskontakt R144 / Kanal 144

A Relaiskontakt R145 / Kanal 145

A Relaiskontakt R146 / Kanal 146

A Relaiskontakt R147 / Kanal 147

A Relaiskontakt R148 / Kanal 148

A Relaiskontakt R149 / Kanal 149

A Relaiskontakt R150 / Kanal 150

A Relaiskontakt R151 / Kanal 151

A Relaiskontakt R152 / Kanal 152

A Relaiskontakt R153 / Kanal 153

A Relaiskontakt R154 / Kanal 154

A Relaiskontakt R155 / Kanal 155

A Relaiskontakt R156 / Kanal 156

A Relaiskontakt R157 / Kanal 157

A Relaiskontakt R158 / Kanal 158

A Relaiskontakt R159 / Kanal 159

A Relaiskontakt R160 / Kanal 160

A Relaiskontakt R161 / Kanal 161

A Relaiskontakt R162 / Kanal 162

A Relaiskontakt R163 / Kanal 163

A Relaiskontakt R164 / Kanal 164

A Relaiskontakt R165 / Kanal 165

A Relaiskontakt R166 / Kanal 166

A Relaiskontakt R167 / Kanal 167

A Relaiskontakt R168 / Kanal 168

A Relaiskontakt R169 / Kanal 169

A Relaiskontakt R170 / Kanal 170

A Relaiskontakt R171 / Kanal 171

A Relaiskontakt R172 / Kanal 172

A Relaiskontakt R173 / Kanal 173

A Relaiskontakt R174 / Kanal 174

A Relaiskontakt R175 / Kanal 175

A Relaiskontakt R176 / Kanal 176

A Relaiskontakt R177 / Kanal 177

A Relaiskontakt R178 / Kanal 178

A Relaiskontakt R179 / Kanal 179

A Relaiskontakt R180 / Kanal 180

A Relaiskontakt R181 / Kanal 181

A Relaiskontakt R182 / Kanal 182

A Relaiskontakt R183 / Kanal 183

A Relaiskontakt R184 / Kanal 184

A Relaiskontakt R185 / Kanal 185

A Relaiskontakt R186 / Kanal 186

A Relaiskontakt R187 / Kanal 187

A Relaiskontakt R188 / Kanal 188

A Relaiskontakt R189 / Kanal 189

A Relaiskontakt R190 / Kanal 190

A Relaiskontakt R191 / Kanal 191

A Relaiskontakt R192 / Kanal 192

A Relaiskontakt R193 / Kanal 193

A Relaiskontakt R194 / Kanal 194

A Relaiskontakt R195 / Kanal 195

A Relaiskontakt R196 / Kanal 196

A Relaiskontakt R197 / Kanal 197

A Relaiskontakt R198 / Kanal 198

A Relaiskontakt R199 / Kanal 199

A Relaiskontakt R200 / Kanal 200

A Relaiskontakt R201 / Kanal 201

A Relaiskontakt R202 / Kanal 202

A Relaiskontakt R203 / Kanal 203

A Relaiskontakt R204 / Kanal 204

A Relaiskontakt R205 / Kanal 205

A Relaiskontakt R206 / Kanal 206

A Relaiskontakt R207 / Kanal 207

A Relaiskontakt R208 / Kanal 208

A Relaiskontakt R209 / Kanal 209

A Relaiskontakt R210 / Kanal 210

A Relaiskontakt R211 / Kanal 211

A Relaiskontakt R212 / Kanal 212

A Relaiskontakt R213 / Kanal 213

A Relaiskontakt R214 / Kanal 214

A Relaiskontakt R215 / Kanal 215

A Relaiskontakt R216 / Kanal 216

A Relaiskontakt R217 / Kanal 217

A Relaiskontakt R218 / Kanal 218

A Relaiskontakt R219 / Kanal 219

A Relaiskontakt R220 / Kanal 220

A Relaiskontakt R221 / Kanal 221

A Relaiskontakt R222 / Kanal 222

A Relaiskontakt R223 / Kanal 223

A Relaiskontakt R224 / Kanal 224

A Relaiskontakt R225 / Kanal 225

A Relaiskontakt R226 / Kanal 226

A Relaiskontakt R227 / Kanal 227

A Relaiskontakt R228 / Kanal 228

A Relaiskontakt R229 / Kanal 229

A Relaiskontakt R230 / Kanal 230

A Relaiskontakt R231 / Kanal 231

A Relaiskontakt R232 / Kanal 232

A Relaiskontakt R233 / Kanal 233

A Relaiskontakt R234 / Kanal 234

A Relaiskontakt R235 / Kanal 235

SOMMER

NL SOMcom2	
Artikelnr. S10696	
Technische gegevens	
Radiotoetsfrequentie	868,95 MHz
Radiotoetsfrequentie	868,95 MHz
Nominaal spanningsbereik	AC/DC 12–24 Volt ±20%
Temperatuurbereik	–20 °C tot +70 °C
Max. stroomtoerlating bij	80 mA, DC 12 V
Max. stroomtoerlating bij	175 mA, AC 24 V
Uitgang potentiaalvrij relaiscontact	AC 24 V
Schakelmogelijkheden (Schakelmogelijkheid)	1/0 A, AC/DC 30 V
Toepassingsgebied	Droge, aan alle zijden omkleedde ruimte

Geheugenplaatsen	
Standaard	40 radiocommando's
Met Memo (D)*	450 radiocommando's
Aanmerkingen	109 x 40 x 32 mm
Gewicht	ca. 55 g
Programmeermodus	handmatig of via programmeerfets of draadloos
Bedrijfsmodus	Standaard
Standaard	Toetsmodus
Gedefinieerd AAN	Gedefinieerd AAN
Instelbaar via SOMLink	Schakelmogelijkheid

* Accessoires, niet bij de levering ingebepaald

OPMERKING! De ontvanger is compatibel met SOMLink!

Veiligheidsinstructies	
Het is streng verboden om het apparaat te openen. Hierdoor vervalt de garantie.	
Defecte apparaten worden door een door de fabrikant geautoriseerde specialist later gerepareerd.	
De radio-ontvanger mag niet worden gebruikt in de buurt van elektrische apparaten.	
Voor het veilig gebruik moeten de plaatselijke voorschriften voor de installatie van elektrische apparaten worden gevolgd.	
In acht genomen informatie komt u bij de elektroinstallatie van het apparaat te weten.	
De radio-ontvanger moet op ieder moment vrij toegankelijk zijn.	

Beoogd gebruik	
De afstandsbediening van installaties met ongevulde ruimte mag alleen bij direct visueel contact gebeuren!	
De afstandsbediening van apparaten en installaties met verhoogde veiligheid (dooierbellen, krasinstallaties) is verboden!	
De radiobesturing is alleen voor toestellen en installaties toegestaan waarbij een functionele storing in het apparaat of de installatie kan optreden.	
De radio-ontvanger moet op ieder moment vrij toegankelijk zijn.	

E	
De exploitatie dient een enkele bescherming te bieden tegen andere radio-ontvangers of eindinstallaties (bijv. ook door draadloze installaties die regelmatig in hetzelfde frequentiebereik gebruikt worden).	
Maximale kabel lengte aan alle aansluitingen is 3 m.	
Na een stroomonderbreking (bijv. stroomuitval) zet de radio-ontvanger alle uitgangen op UIT. Een aangestuurde elementaire of een stroomonderbreking opnieuw inschakelen of via een bufferbatterij beveiligen.	

Aansluitingen en functionele elementen

A	Potentiaalvrij relaiscontact, toegestane kabeldoorsnede max. 1,5 mm²
B	Voeding
A.1	AC/DC 12–24 Volt
A.2	Massa
Relaiscontact R1/Kanaal 1	
A.3	Relaiscontact R2/Kanaal 2
A.4	Relaiscontact R2/Kanaal 2
A.5	Relaiscontact R2/Kanaal 2
A.6	Relaiscontact R2/Kanaal 2
B	Trengt de radio-ontvanger in de programmeer-, wis- of normale modus.
C	Geeven aan welk kanaal een gekozen werd.
C.1	Relaiscontact R1 / Kanaal 1
C.2	Relaiscontact R2 / Kanaal 2
E	Handzender toets
F	Stuurt een commando naar de radio-ontvanger.

Mogelijke led-toestanden op ontvanger (C.1 & C.2)

Branden	
Fitsen	
Knipperen	
Omgekeerd fitsen (HFL)	

Betekenis van de ledkleuren

- Orange = relais gekschakeld
- Groen = programmeermodus
- Rood = wisselmodus

Zender programmeren

OPMERKING!

De zender die moet worden geprogrammeerd, moet zich tijdens het programmeren in de buurt van de ontvanger bevinden!

OPMERKING!

Hierna wordt het programmeren en wissen aan de hand van het voorbeeld voor radiokanaal 1 beschreven. Om dezelfde handelingen voor radiokanaal 2 uit te voeren als volgt te werk gaan:

- Toets (B) één keer kort indrukken.
 - Leds (C.1 en C.2) gaan groen.
- Toets (B) toetsen.
- Nu toets (B) opnieuw, dit keer overeenkomstig de gewenste beschrijving, ingedrukt.
- Radioc2 is geactiveerd.
- De beschreven reacties van de leds gelden nu voor de leds (C.2).

Toetsmodus

- Toets (B) korter dan 5 seconden indrukken tot led (C.1) groen blijft.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Gedefinieerd AAN

- Toets (B) tussen 5 en 10 seconden indrukken tot led (C.1) groen blijft.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Gedefinieerd UIT

- Toets (B) tussen 5 en 10 seconden indrukken tot led (C.1) groen blijft.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Geheuen van radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 5 en 10 seconden indrukken tot led (C.1) groen blijft.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

OPMERKING!

De zender kan niet worden afgekoelt!

- Te wissen radiokanaal met (B) kiezen tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Ontvanger schakelt in de normale modus – wissen beëindigd.

Gedefinieerd AAN

- Toets (B) tussen 10 en 15 seconden indrukken tot led (C.1) groen blijft.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Geheuen van radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 10 en 15 seconden indrukken tot led (C.1) groen blijft.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

OPMERKING!

De zender kan niet worden afgekoelt!

- Te wissen radiokanaal met (B) kiezen tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Ontvanger schakelt in de normale modus – wissen beëindigd.

Geheuen van radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 10 en 15 seconden indrukken tot led (C.1) groen blijft.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

OPMERKING!

De zender kan niet worden afgekoelt!

- Te wissen radiokanaal met (B) kiezen tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Ontvanger schakelt in de normale modus – wissen beëindigd.

Geheuen van radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 10 en 15 seconden indrukken tot led (C.1) groen blijft.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

OPMERKING!

De zender kan niet worden afgekoelt!

- Te wissen radiokanaal met (B) kiezen tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Ontvanger schakelt in de normale modus – wissen beëindigd.

Geheuen van radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 10 en 15 seconden indrukken tot led (C.1) groen blijft.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

OPMERKING!

De zender kan niet worden afgekoelt!

- Te wissen radiokanaal met (B) kiezen tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Ontvanger schakelt in de normale modus – wissen beëindigd.

Geheuen van radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 10 en 15 seconden indrukken tot led (C.1) groen blijft.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

OPMERKING!

De zender kan niet worden afgekoelt!

Uitschakelen

- Zender toets (E) die is geprogrammeerd voor het gedefinieerd inschakelen kort indrukken.

- Leds (C.1 en C.2) gaan uit.

- Aangelosten apparaat wordt uitschakeld.

- Als het apparaat reeds ingeschakeld is, heeft het indrukken van de toets geen effect.

Inschakelen

- Zender toets (E) die is geprogrammeerd voor het gedefinieerd inschakelen kort indrukken.

- Leds (C.1 en C.2) brandt oranje.

- Aangelosten apparaat wordt ingeschakeld.

- Als het apparaat reeds ingeschakeld is, heeft het indrukken van de toets geen effect.

Zender toets uit radiokanaal wissen

- Zender toets (E) die is geprogrammeerd voor het gedefinieerd inschakelen kort indrukken.

- Leds (C.1 en C.2) gaan uit.

- Aangelosten apparaat wordt uitschakeld.

- Als het apparaat reeds ingeschakeld is, heeft het indrukken van de toets geen effect.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

SV SOMcom2

Artikelnr S10696

Technische informatie	
Radiotoetsfrequentie	868,95 MHz
Radiotoetsfrequentie	868,95 MHz
Nominaal spanningsbereik	AC/DC 12–24 Volt ±20%
Temperatuurbereik	–20 °C tot +70 °C
Max. stroomtoerlating bij	80 mA, DC 12 V
Max. stroomtoerlating bij	175 mA, AC 24 V
Uitgang potentiaalvrij relaiscontact	AC 24 V
Schakelmogelijkheden (Schakelmogelijkheid)	1/0 A, AC/DC 30 V
Toepassingsgebied	Droge, aan alle zijden omkleedde ruimte

Uitschakelen

- Zender toets (E) die is geprogrammeerd voor het gedefinieerd inschakelen kort indrukken.

- Leds (C.1 en C.2) brandt oranje.

- Aangelosten apparaat wordt uitschakeld.

- Als het apparaat reeds ingeschakeld is, heeft het indrukken van de toets geen effect.

Inschakelen

- Zender toets (E) die is geprogrammeerd voor het gedefinieerd inschakelen kort indrukken.

- Leds (C.1 en C.2) brandt oranje.

- Aangelosten apparaat wordt ingeschakeld.

- Als het apparaat reeds ingeschakeld is, heeft het indrukken van de toets geen effect.

Zender toets uit radiokanaal wissen

- Zender toets (E) die is geprogrammeerd voor het gedefinieerd inschakelen kort indrukken.

- Leds (C.1 en C.2) gaan uit.

- Aangelosten apparaat wordt uitschakeld.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Zender uit radio-ontvanger wissen

- Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken tot led (C.1) rood wordt.
- Toets (B) toetsen.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

SV SOMcom2

Artikelnr S10696